


Flanschaufnahme abgeflacht und voll



Flanschaufnahme mit vollen und abgeflachten Hartmetall-Ringen



12° Mitnahmering

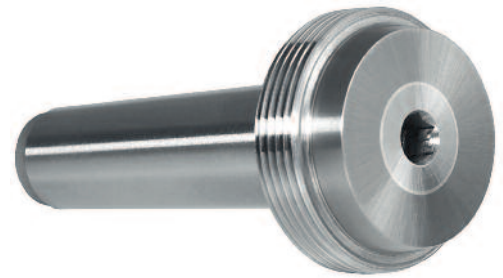

Ø 52 Hartmetallkugel



Ø 20




Steilkegel mit Vollhartmetall




HSK mit Vollhartmetall




offene Zentrierbohrung

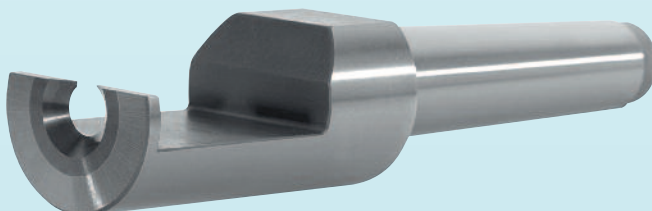


Zentrierspitzen aus Werkzeugstahl – Sonderanfertigungen

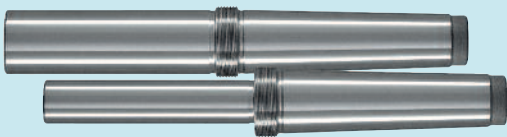

Ausrichtdorne

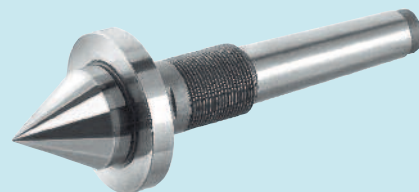

Zentrierspitze mit Messbund

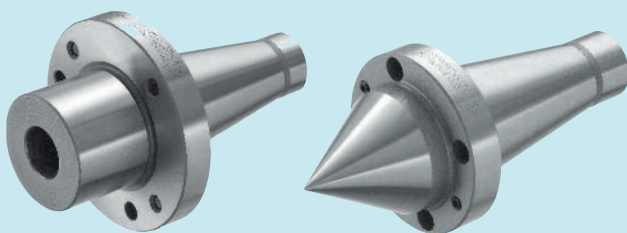

SK 45 mit Plananlage
 zylindrische Aufnahme
 für Aufsatzkegel
 60° Spitze



Verlängerungshülse MK 5 zu MK 5



60° 2x abgestuft



SK 30 Zentrierkegel-Form