




für Hartdrehbearbeitung

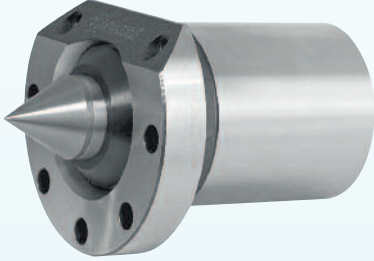

für Vertikaldrehmaschine

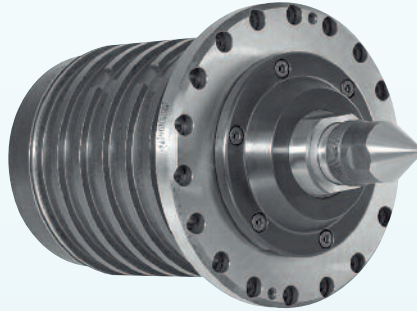

mit Innenkegel 1:7,5
für auswechselbare Zentriereinsätze

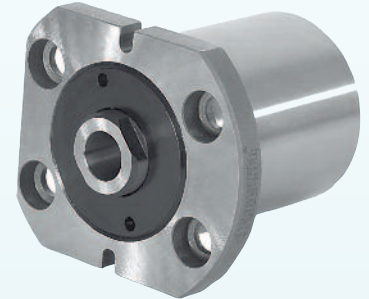

mit Federung und Druckanzeige über Farbringe



Mitlaufende Hochleistungs-Zentrierkegel Sonderanfertigungen

mit Drehfutter-Anschluss



spitzige Ausführung




mit Hartmetallkappe und
Flanschanschluss





mit Hartmetall-Dreipunktauflage





von klein bis groß

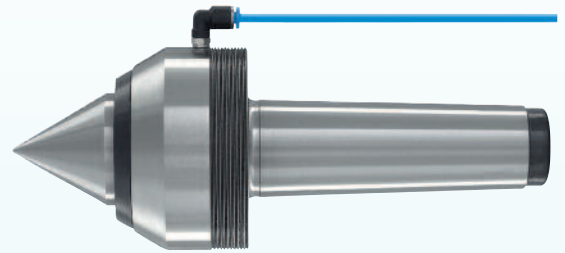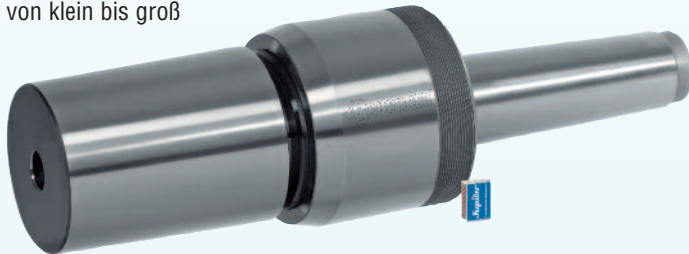

mit Sperrluftanschluss




HSK40

Capto4

ABS50



Laufkörper mit großem Durchmesser

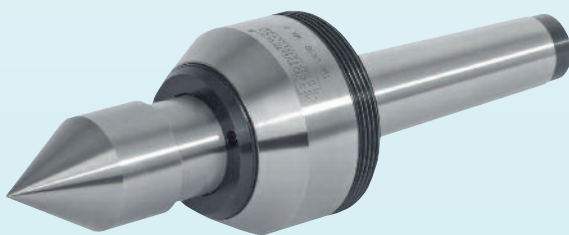

mit Spannzangenaufnahme



Laufkörper mit Hartmetallkugel

